

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1048 мм CAME 818SL-0121
(818SL-0121)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0121

Характеристики товара

Фото 818SL-0121

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1048 мм CAME 818SL-0121

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME в корпусе длиной 2200 мм предназначена для организации автоматического прохода и управления движением створок в проёмах с заданными габаритами. Модель рассчитана на работу с двумя створками и обеспечивает стабильный цикл открытия и закрывания при интенсивной эксплуатации.

Устройство ориентировано на применение в общественных и коммерческих помещениях, где требуется автоматизация раздвижных дверей и предсказуемая работа при изменяющихся условиях. Компоновка рассчитана на монтаж автоматики и эксплуатацию в заданных режимах работы, а выбранные параметры согласованы с целевыми значениями по ширине прохода и массе створок.

Предусмотрены технические ограничения и рабочие условия: класс защиты IP20, диапазон рабочих температур от -15 до +50 °C, а также параметры электропитания и мощности, необходимые для корректной работы привода и элементов автоматики. Для удобства проектирования и подбора в характеристиках приведены значения по максимально допустимым параметрам створки и прохода.

Функциональные возможности 818SL-0121

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и длительный ресурс.
- Отсутствие редуктора обеспечивает меньший износ и более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 574 мм.
- Максимальная масса створки: 60 кг.
- Количество створок: 2.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Максимальная ширина прохода: 1048 мм.
- Тяговое усилие: 80 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Мощность: 60 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2200 мм.

Для логистического учёта предусмотрена единица измерения «шт» и кратность упаковки 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей. Устройство выбирают под конкретный проём, ориентируясь на максимально допустимую ширину створки, массу створок и итоговую ширину прохода. Рабочие условия по температуре и классу защиты учитывают при проектировании места установки.

- Монтаж на раздвижных дверях двустворчатой конструкции для автоматического управления открыванием и закрыванием.
- Эксплуатация в режимах интенсивного использования при соблюдении параметров электропитания и температурного диапазона.
- Применение в помещениях, где требуется стабильная работа автоматики при возможных перепадах напряжения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1048 мм CAME 818SL-0121

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0121
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	80 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	60 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1048 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	60 кг
Макс. ширина створки	574 мм
Длина короба	2200 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1048 мм CAME 818SL-0121



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

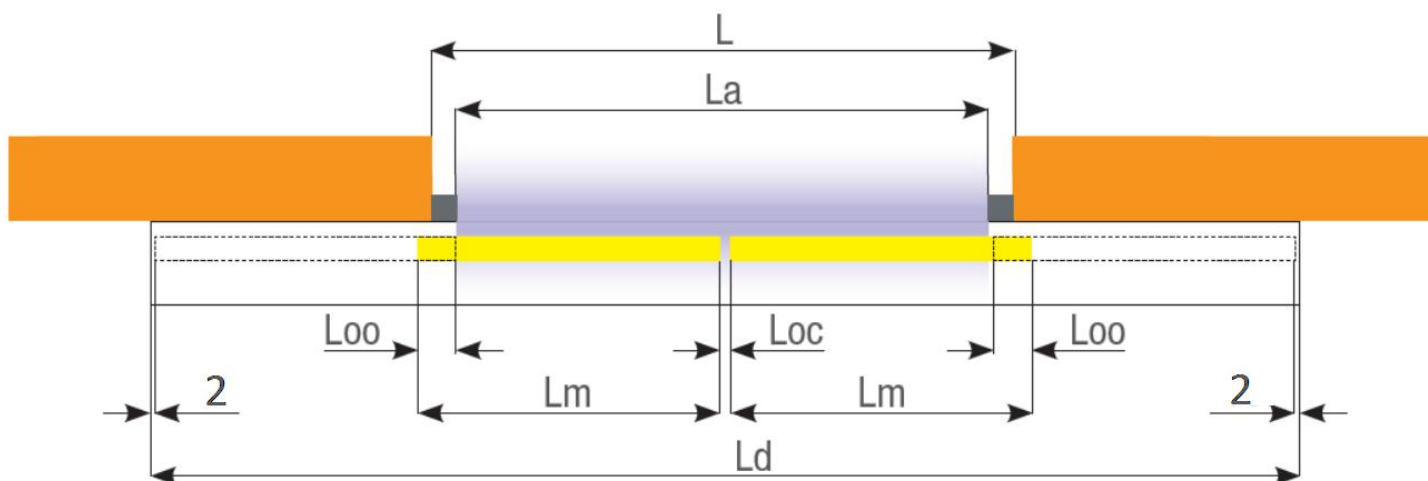

$Ld = La + 2Lm + 4$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

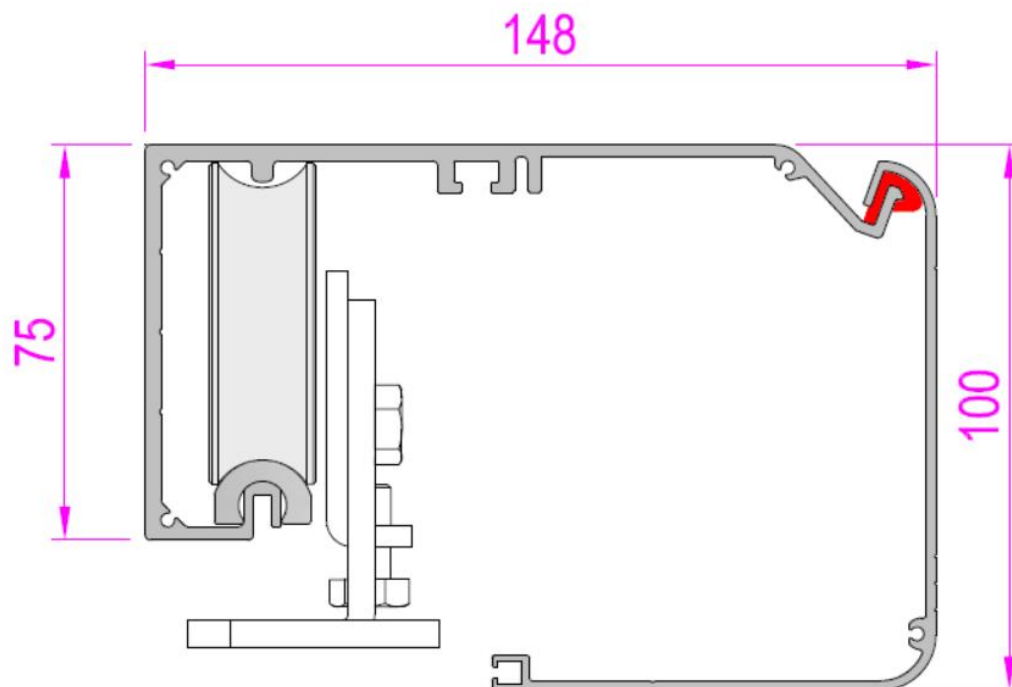

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>