

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM  
MAGNUM CAME 818sl-0146  
(818sl-0146)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818sl-0146

---

Характеристики товара

---

Фото 818sl-0146

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM CAME 818sl-0146**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLM MAGNUM предназначена для автоматизации проемов в помещениях, где важны плавность работы и возможность стабильного функционирования при различных условиях эксплуатации. Комплект рассчитан на работу с двумя створками и подходит для дверей с большой шириной прохода: максимальная ширина прохода указана в параметрах изделия.

Конструкция автоматики выполнена с учетом нагрузок тяжелых створок: в технических данных предусмотрены показатели по максимальной массе створки и тяговому усилию. Система управления и двигатель формируют слаженную работу привода, помогая обеспечивать корректное движение дверного полотна и прогнозируемые режимы работы.

Управление реализуется через блок автоматики, а параметры питания и защиты обеспечивают корректную работу в пределах допустимого диапазона температур. В режиме повышенной интенсивности использования автоматика сохраняет рабочие характеристики, что делает ее подходящей для объектов с активным потоком посетителей.

### **Функциональные возможности 818sl-0146**

Автоматика обеспечивает автоматизацию движения двустворчатой раздвижной двери и поддерживает набор функций, ориентированных на удобство эксплуатации и стабильность работы.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет увеличенный срок службы.
- Усиленный короб рассчитан на тяжелые двери, помогая сохранять стабильность работы привода.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу механизма.
- Технология Switch Mode помогает обеспечить устойчивую работу при перепадах напряжения.
- Специальная установочная рейка упрощает монтаж.
- Резиновый демпфер уменьшает вибрации и снижает уровень шума при работе автоматики.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционными решениями автоматизации.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности объекта.
- Время закрывания двери автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF), что повышает предсказуемость эксплуатации.
- Комплект поставляется полностью готовым к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Технические параметры автоматики задают возможности по габаритам дверной системы, режимам работы и условиям эксплуатации.

- Максимальная ширина створки: 1270 мм.
- Максимальная масса створки: 250 кг.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 250 Н.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Максимальная ширина прохода: 2440 мм.
- Длина короба: 5000 мм.
- Скорость открывания прохода: 0.6 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

Дополнительно в логистических данных указана единица измерения и кратность упаковки.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение 818sl-0146

---

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей, где требуется обеспечить корректное движение полотна и удобство управления. Благодаря параметрам по максимальной массе и ширине прохода, решение подходит для объектов с активной эксплуатацией и повышенными требованиями к стабильности работы. При этом важно учитывать указанный класс защиты, а также диапазон рабочих температур и параметры электропитания, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу системы.

Сценарии использования включают организацию автоматического открытия и закрывания раздвижной двери в местах с регулярным потоком людей, где требуется поддерживать управляемый ритм работы и предсказуемое время закрывания.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM CAME 818SI-0146

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	250
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	250
Макс. ширина створки (мм)	1270
Скорость открывания прохода (м/с)	0.6
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	2440
Длина короба (мм)	5000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLM MAGNUM CAME 818sl-0146**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

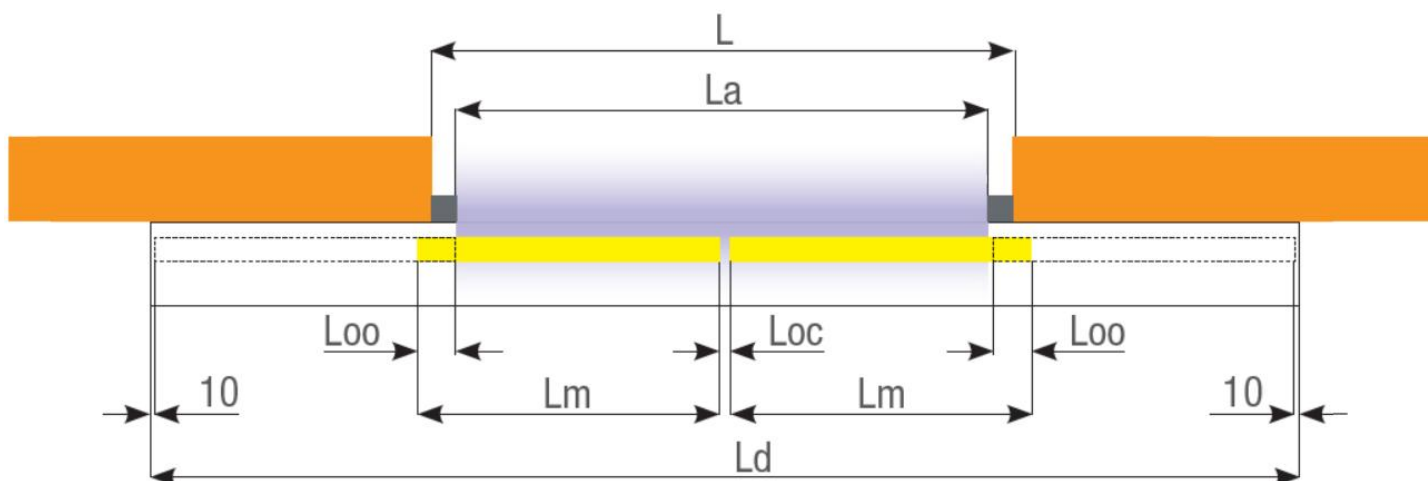

$Ld = La + 2Lm + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

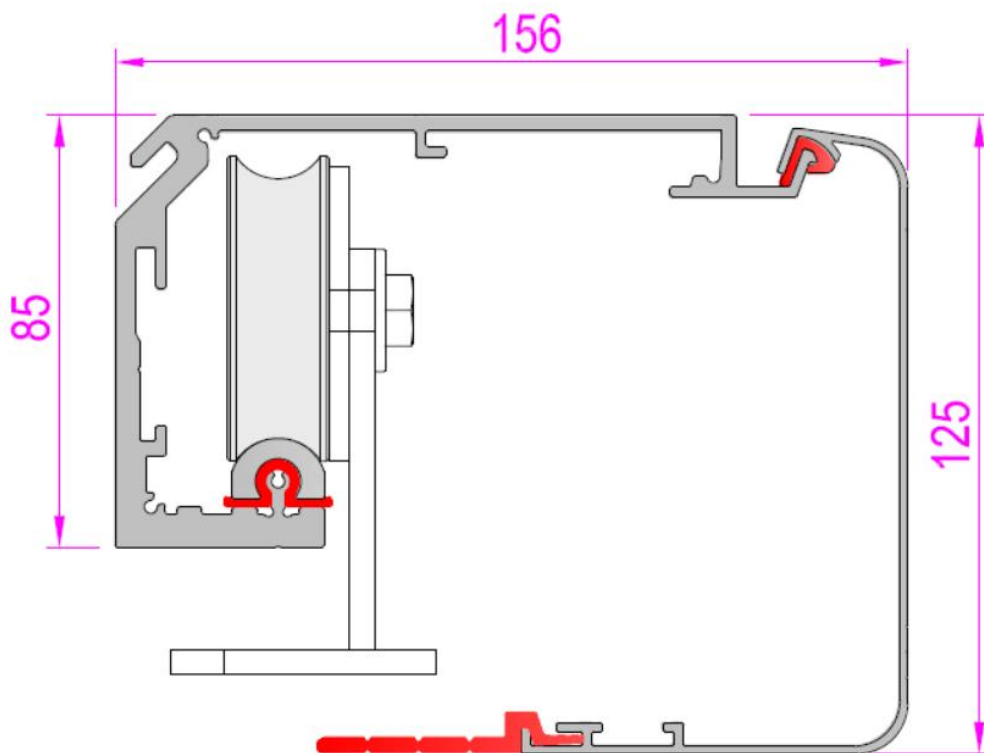

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>