

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO
2000 мм CAME 818ST-0031
(818ST-0031)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818ST-0031

Характеристики товара

Фото 818ST-0031

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO 2000 мм CAME 818ST-0031

Телескопическая автоматика FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY предназначена для односторонних раздвижных дверей и рассчитана на установку в ситуациях, когда требуется надежная работа в ограниченном пространстве. Комплект обеспечивает автоматическое движение створки и помогает организовать стабильный пропуск посетителей в помещениях с постоянным потоком.

Модель выполнена в формате готового к монтажу решения и рассчитана на работу в условиях интенсивной эксплуатации. Конструкция и управляющая часть ориентированы на стабильное функционирование и корректную регулировку телескопических створок за счет предусмотренной системы перемещения.

У автоматики предусмотрены параметры, позволяющие подбирать решение под конкретную дверь по ширине и массе створки, а класс защиты обеспечивает работоспособность в заданных условиях эксплуатации. Для настройки и последующей работы важны также требования к электропитанию и допустимому температурному диапазону.

Функциональные возможности 818ST-0031

- Идеальный вариант для монтажа в ограниченном пространстве.
- Система DUAL RAIL и двойной шкив для простоты установки и регулировки телескопических створок.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF) для длительной эксплуатации.
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.
- Бесколлекторный двигатель FLUO с увеличенным сроком службы и работой на низких оборотах.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 698 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1256 мм.
- Количество створок: 1+1.
- Тип автоматики: односторонняя телескопическая.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLTE TELESCOPIC EMERGENCY используется для автоматизации односторонних телескопических раздвижных дверей в помещениях, где важны стабильность работы и удобство пропуски посетителей. Подбор устройства выполняют по допустимым значениям ширины и массы створки, а также с учетом класса защиты, требуемого электропитания и температуры окружающей среды.

Установка предназначена для сценариев, когда требуется автоматическое открывание и закрывание двери с возможностью работы в условиях интенсивного использования, а также когда критично сохранение функциональности при аварийных ситуациях в части электропитания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO 2000 мм CAME 818ST-0031

Товарный артикул (SKU)	818ST-0031
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Односторонняя телескопическая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	698 мм
Количество створок	1+1
Макс. ширина прохода	1256 мм
Длина короба	2000 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Время работы при аварийном отключении питания

до 30 минут

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Телескопическая автоматика для раздвижных дверей FLUO 2000 мм CAME 818ST-0031




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СТВОРКИ С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

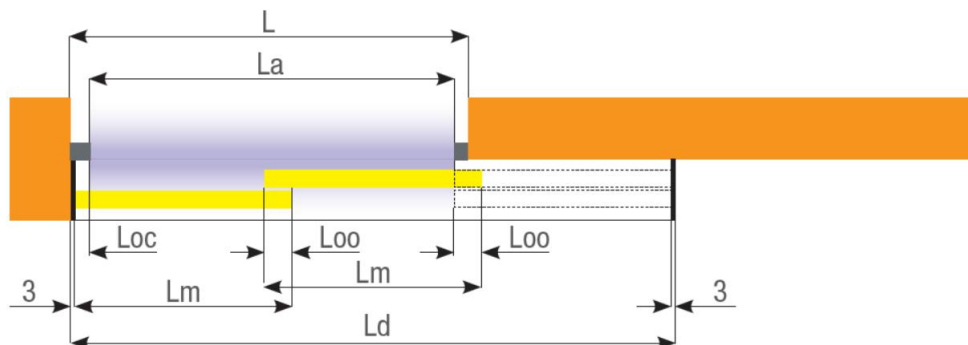

$Ld = La + 2Lm + 6$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ
 $La = 2Lm + Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА
 $Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

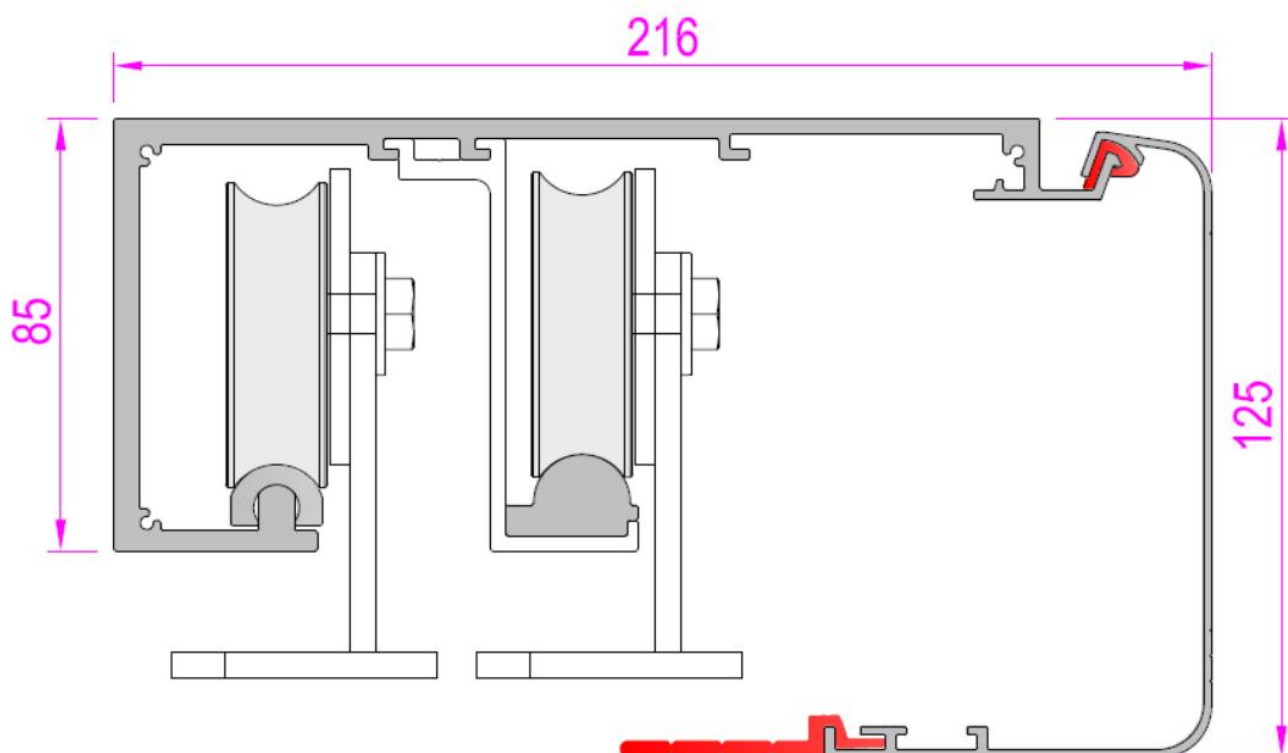

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 10