

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор автоматический выдвижной TBD 220H500 CAME
TBD-220H50-6
(TBD-220H50-6)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TBD-220H50-6

Характеристики товара

Фото TBD-220H50-6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор автоматический выдвижной TBD 220H500 CAME TBD-220H50-6

Автоматический выдвижной блокиратор серии TBD предназначен для организации контролируемого проезда и защиты зон, где требуется надежное перекрытие. Модель TBD 220H500 выполнена в конструкции с выдвижным цилиндром: блок преграды перемещается вертикально и формирует физический барьер для транспортных средств. Поставляется в комплекте с необходимыми элементами управления и соединительными рукавами, а также рассчитан на работу в условиях, где важны предсказуемые циклы перемещения и стабильная работа привода.

Комплект поставки включает 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, межблочные рукава 1,2 метра, клапан аварийного опускания преграды и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Это позволяет не только обеспечить управление режимами работы блокиратора, но и поддерживать визуальную и звуковую сигнализацию во время выполнения операций подъема и опускания.

Функциональные возможности TBD-220H50-6

Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD рассчитан на выполнение циклов подъема и опускания преграды по заданному сценарию управления. В составе комплекса предусмотрена кнопочная станция для управления работой, а система обеспечивает корректную работу привода гидравлического типа. Для контроля работы предусмотрены решения по индикации на столбах, а также аварийные функции для опускания преграды в случае необходимости. Использование дополнительных опций требуется для полноценной эксплуатации в тех конфигурациях, где они указаны для корректной работы системы.

- Автоматический выдвижной привод с заданными интервалами времени опускания и подъема.
- Управление через кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- Светодиодная индикация и зуммер на столбах для информирования пользователей.
- Наличие клапана аварийного опускания преграды.
- Работа в составе комплекта управления с шкафом и рукавами высокого давления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: TBD-220H50-6.
- Время опускания: 2,5-6 с.
- Время подъема: 2,5-6 с (указано с оговоркой 1 сек при установке HPU-NA-NB).
- Высота выдвижного цилиндра: 500 мм.
- Диаметр выдвижного цилиндра: 220 мм.
- Датчик уровня масла: устанавливается при использовании опции HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: от -5 °C до +55 °C (расширение возможно при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC до -30 °C / +70 °C).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Максимальная мощность: 10000 Вт (при установке HPU-NA-NB).
- Потребляемая мощность: 7500 Вт.
- Рабочее давление: 55-120 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (50 Гц): 380 В.
- Толщина стенки выдвижного цилиндра: 6 мм.
- Рычаг для ручного подъема: предусмотрен при установке HPU-MANLFTP.
- Отделка верхней части цилиндра: нержавеющая сталь.
- Циклов/час: 350.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Датчик/индикация совместно с системой управления и столбами.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор предназначен для организации проезда с контролем доступа на объектах, где требуется надежная физическая преграда для транспортных средств. Подходит для применения в составе систем дорожного регулирования с автоматическими выдвижными боллардами: комплекс поставляется вместе с шкафом управления, рукавами высокого давления и межблочными соединениями, что облегчает компоновку оборудования на объекте. Для полноценного использования в конкретных условиях эксплуатации требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Работа в заданных температурных пределах: базово от -5 °С до +55 °С, расширение возможно при установке соответствующих опций обогрева.
- Защита блоков управления соответствует классу IP55 и может быть повышена до IP67 при установке комплекта герметизации.
- Ручной подъем предусмотрен при установке опции HPU-MANLFTP.
- Для датчика уровня масла предусмотрена опция HPU-OLVLS.
- Расширение параметров мощности и времени подъема может зависеть от установки HPU-NA-NB.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор автоматический выдвигной TBD 220H500 CAME TBD-220H50-6

Время подъема	2,5-6 с (1 сек при установке HPU-NA-NB)
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	2,5-6 с
Рабочее давление	55-120 бар
Тип привода	гидравлический
Встроенный монтаж	встроенный
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Рекомендованные опции для полноценного использования	HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS
Отделка верхней части цилиндра	нержавеющая сталь
Класс защиты исполнительного устройства	68
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Рычаг для ручного подъема	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность	10000 Вт (при установке HPU-NA-NB)
Потребляемая мощность	7500 Вт
Единица измерения	шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Кратность упаковки	1
Артикул	TBD-220H50-6
Тип товара	Блокиратор автоматический выдвигной
Серия	TBD
Масса	752 кг
Толщина стенки выдвигного цилиндра	6 мм
Диаметр выдвигного цилиндра	220 мм
Высота выдвигного цилиндра	500 мм
Напряжение электропитания	380 В (трехфазный ток, 50 Гц)
Комплектация	6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 м, межблочные рукава 1,2 м, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN); столбы со зуммером и светодиодной индикацией
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор автоматический выдвижной TBD 220H500 CAME TBD-220H50-6



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

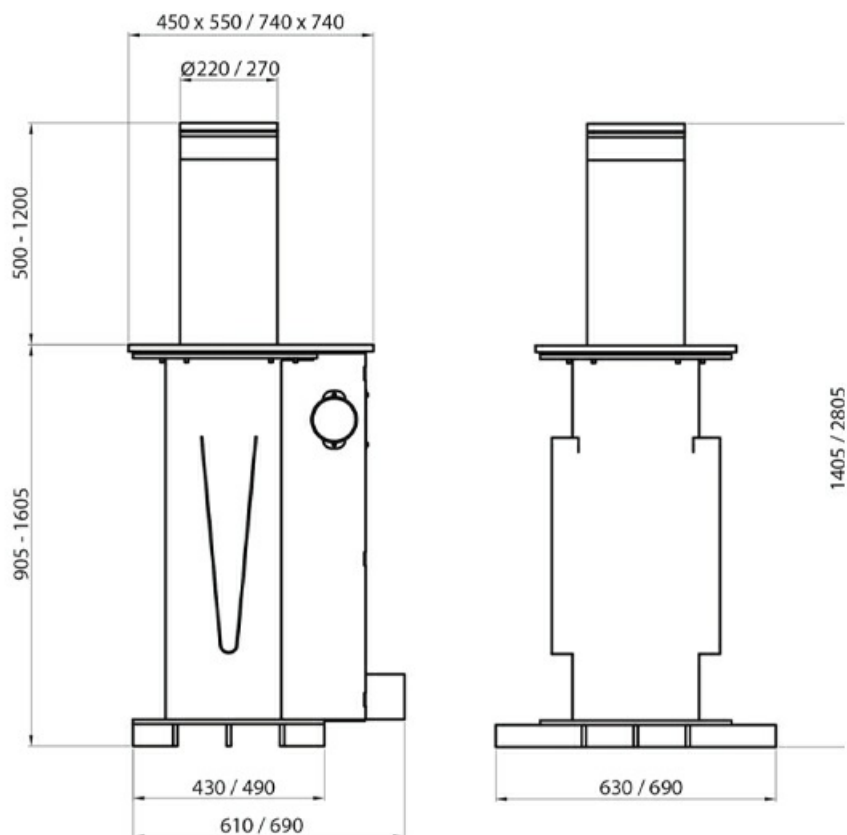

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>