

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными
концевыми выключателями, для створок до 5 м. CAME W01MP-
0140
(W01MP-0140)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание W01MP-0140

Характеристики товара

Фото W01MP-0140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м. CAME W01MP-0140

Линейный привод CAME для распашных ворот предназначен для автоматизации створок с максимальной шириной до 5 м. Устройство выполнено в самоблокирующемся исполнении и рассчитано на работу с установленными встроенными концевыми выключателями, что упрощает настройку рабочих положений. Привод работает от электропитания 24 В и сохраняет управляемость ворот при интенсивной эксплуатации, обеспечивая перемещение на заданные конечные точки.

Модель ATS50DGM, представленная в каталоге как привод для распашных ворот, помогает организовать удобное и предсказуемое открывание и закрывание створок в бытовых и промышленных сценариях. Благодаря наличию энкодера предусмотрен контроль перемещения и возможность управления замедлением в процессе движения.

Функциональные возможности W01MP-0140

- Самоблокирующийся линейный привод для автоматизации распашных ворот.
- Встроенные концевые выключатели для определения конечных положений створок.
- Энкодер для обнаружения препятствий и управления замедлением ворот.
- Коническая зубчатая передача редуктора обеспечивает плавное и бесшумное движение.
- Система аварийного питания с аккумуляторами позволяет продолжать работу при кратковременном отключении основного электропитания.
- Возможность использования аксессуара CAME KEY и подключения к облачной технологии CAME Connect.
- Возможность прямого подключения кодаборных клавиатур при установке платы R800.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 5 м.
- Максимальная масса створки: 1000 кг.
- Макс. значение C: 200 мм (для установки на столбы с соответствующими условиями).
- Класс защиты: IP54.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 8 А.
- Мощность: 80 Вт.
- Время открывания на 90°: 15–30 с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Толкающее усилие: 400–3000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Тип привода: линейный.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Привод предназначен для автоматизации распашных ворот, когда требуется организовать надежное открывание и закрывание створок с поддержкой встроенных концевых выключателей. Устройство подходит для установки в жилых и промышленных объектах, рассчитанных на интенсивный режим работы. Для корректной эксплуатации требуется электромеханический замок: при настройке параметров указано обязательное наличие замка.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Максимальные значения по ширине створки зависят от наличия электромеханического замка.
- Обязательное условие: наличие электромеханического замка (подтверждено параметрами ограничений).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м. CAME W01MP-0140

Время открывания на 90°	15–30 с
Тип привода	Линейный
Толкающее усилие	400–3000 Н
Комплект поставки (логистика)	1 шт. в упаковке
Вес (логистика)	9.12 кг
Габаритная установка	Установка на столбах с С макс. до 200 мм
Условие применения	Обязательно наличие электромеханического замка
Класс защиты (IP)	IP54
Макс. потребляемый ток двигателя	8 А
Мощность	80 Вт
Артикул	W01MP-0140
Модель/линейка	ATS50DGM
Макс. масса створки	1000 кг
Макс. значение С	200 мм
Макс. ширина створки	5 м
Напряжение электропитания двигателя	24 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-20 ÷ +55 °C

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м. CAME W01MP-0140



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

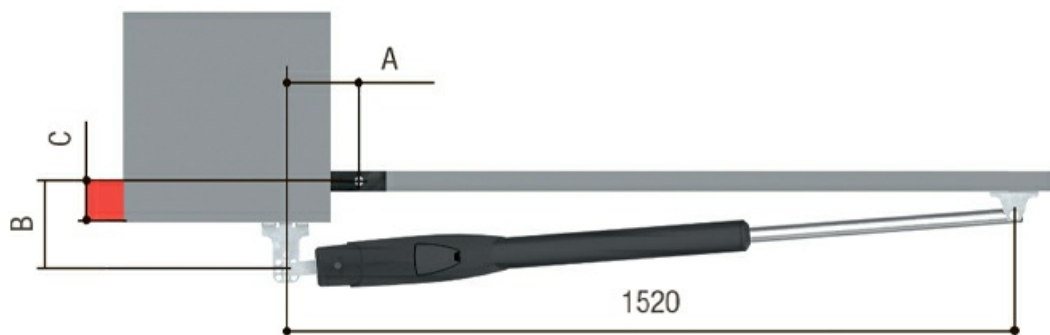

Установочные размеры (мм)

Макс. угол открывания	A	B	Макс. "C"
90	200	200	150
90	200	270	200
90	-	-	-
120	200	140	70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>